

聚 胺 脂 填 縫 膠

 伸 永 有 限 公 司[®]

ADD : 43441 台中縣龍井鄉新庄街 1 段 96 巷 96 弄 77 號

TEL : (04) 2652-0982

FAX : (04) 2652-4269

[Http://www.shenyong.com.tw](http://www.shenyong.com.tw)

E_mail : shen2803@gmail.com


聚胺脂填縫膠

一. 產品簡介：

聚胺脂填縫膠，係採用特殊高分子樹脂聚合而成，其中有抗老化之添加劑等成份。符合國家橋樑設定之高標準CNS之要求，具有極佳之抗老化、耐候性、伸長及彈性高非一般之填縫材所能比擬，故大多使用於公共工程之設計。

二. 產品用途：

- 1.機場，剛性道路之伸縫或縮縫用。
- 2.橋樑，共同管道，箱涵填縫。
- 3.各種混凝土伸縮縫表面之填縫。
- 4.填縫施作可在發泡填縫條上。

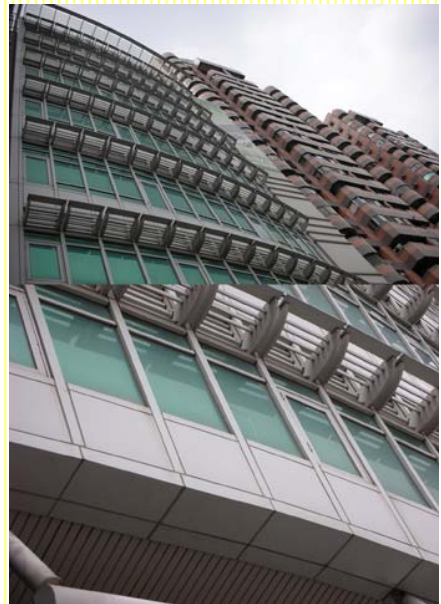

聚胺脂填縫膠

三. 產品特性：

- 1.具有優異之滲透性，工作面可免打底。
- 2.高伸長率，耐酸鹼性佳，耐磨性強。
- 3.耐久性強，抗紫外線佳，表面不易褪色。
- 4.施工方便，無需維護。



四. 物理特性：

檢驗項目	國家標準	檢驗結果
1 比重	1.00~1.40	1.16
2 硬度(Hs)	20~40	27
3 抗拉強度	20kgf/cm ² 以上	32 kgf/cm ²
4 伸長率	300%以上	820%
5 撕裂強度	6kgf/cm 以上	16kgf/cm
6 100%彈性模數	3kgf/cm ² 以上	7kgf/cm ²
7 老化試驗		
7.1 硬度(Hs)	硬度變化±5	+3
7.2 抗拉強度	20kgf/cm ² 以上	40 kgf/cm ²
7.3 伸長率	300%以上	650%
7.4 撕裂強度	6kgf/cm 以上	19 kgf/cm ²

聚胺脂填縫膠

五. 使用配比：

產品番號 8512 (一般型) , 8515 (耐酸鹼型) , 8517 (特殊單液型)

(比重 1.25 ± 0.1) 主劑：硬化劑 = 2：1

表面硬化時間 4-5 小時 完全硬化時間 3 日

填縫膠量依設計要求

六. 使用方法：

首先將填縫膠依使用方法規定之比例調製，必須攪拌均勻，可使用時間約為 30 ~ 45 分鐘，故每次使用調製時切記不可太多，在伸縮縫位置之側放置膠布避免填充時沾到，致使填縫膠浪費且不整齊，注意在填充伸縮縫時，一定要清潔表面之粉塵，填充後待 1 ~ 2 小時撕去膠布即完成，完全硬化需 3 日。

※注意事項：

- 1.使用時必需依照配比攪拌。
- 2.攪拌時不可添加它物，攪拌後之使用間需迅速。
- 3.不小心沾到口眼，應用水快速沖洗後送醫。